



下水取付管布設標準図


取付管の接続角度は90度とする。(60度は協議)
 支管の取付間隔は1m以上とする。
 取付管径は150mmを基本とする。
 本管と取付管の接続は支管を用いること。
 支管の取付は管頂点120度の間に取り付ける。
 取付管の勾配は10% (1%) 以上とする。

※開発行為後、町に帰属する場合は、公共樹鑄鉄蓋は、町指定のじゃが太を使用する。
 ※帰属しない場合は、公共樹鑄鉄蓋は、防護柵・宅地でT-14、道路部でT-25を使用する。


断面図

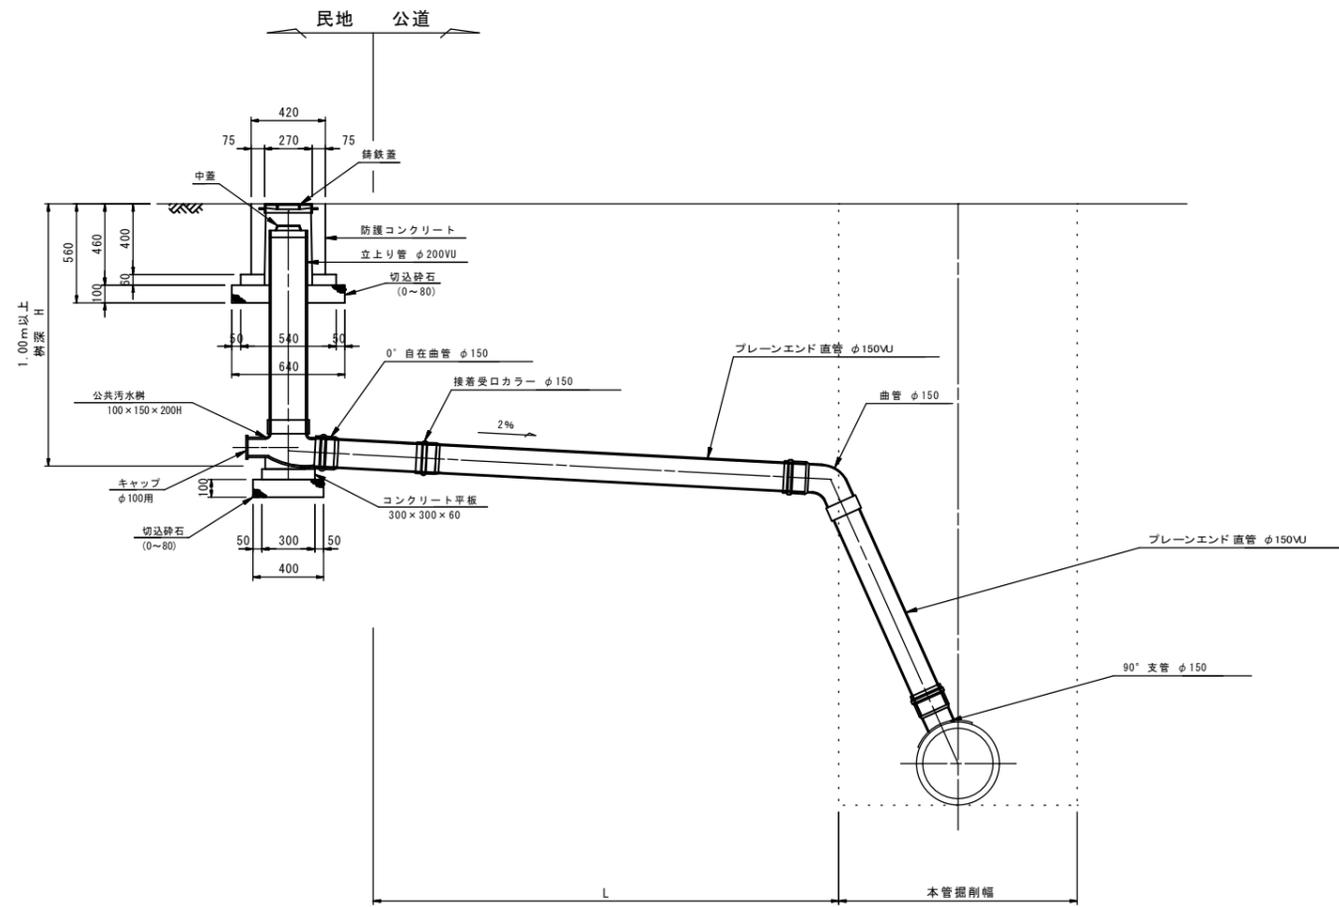

平面図

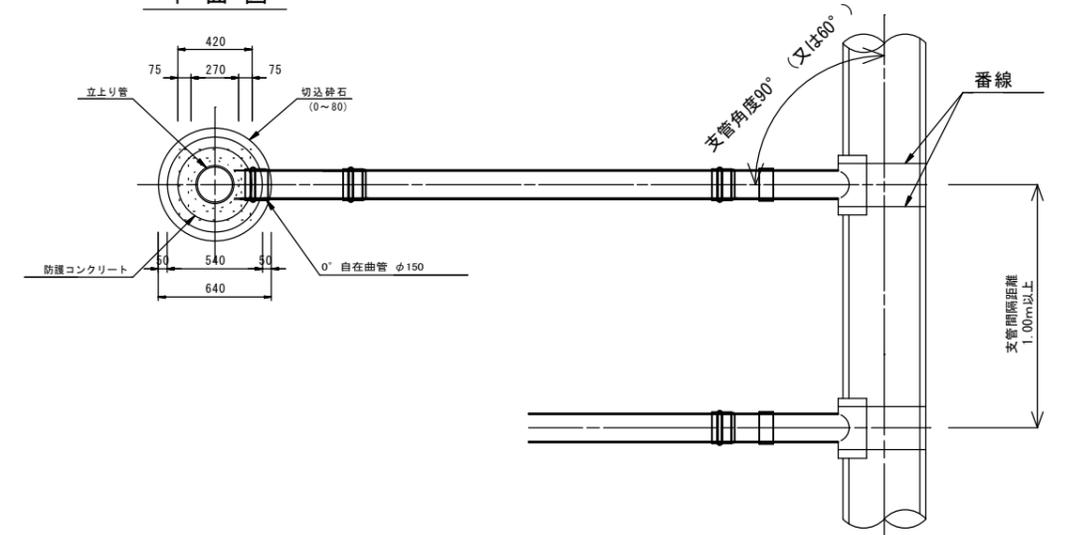

平面図

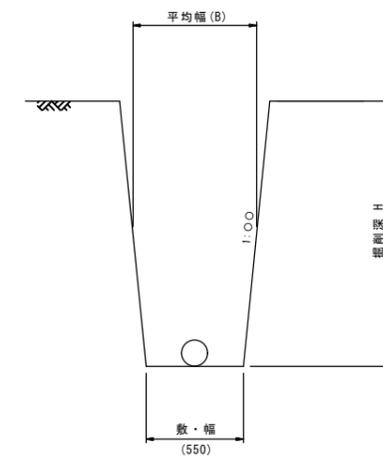

$B = 0.55 \cdot H / 10$
 掘削勾配は掘削深による